TÜREN-GUIDE

In sechs Schritten zu Ihrer Wunschtür!






Auf Nummer sicher gehen.

Sie sind auf der Suche nach den passenden Türen für Ihre vier Wände. Wir sind überzeugt: Sie finden Ihre Wunschtür.

Vor dem Türenkauf gibt es einige Dinge, auf die Sie achten sollten. Mit den richtigen Schritten steht Ihrem Weg zur Wunschtür nichts im Wege. Mit unserem Türen-Guide gehen Sie bei Ihrer Türentscheidung auf Nummer sicher.

Zum Einstieg: Einige Begriffe, die Sie kennen sollten.

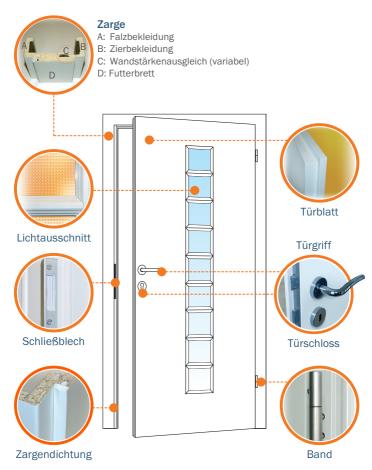

Schritt 1 Richtig Maß nehmen.

Damit die Tür und die Zarge passen, nehmen Sie erstmal Maß. Das ist ganz einfach! Messen Sie in drei Schritten - und schon haben Sie die richtigen Maße für Tür und Zarge.



Detaillierte Maßtabellen finden Sie auf der Rückseite.

Schritt 2 Zur richtigen Seite öffnen.

Bestimmen Sie die Öffnungsrichtung Ihrer Tür.



Sind die Bänder der geschlossenen Tür linker Hand zu sehen, ist die Tür DIN links angeschlagen.

Sind die Bänder der geschlossenen Tür rechter Hand zu sehen, ist die Tür DIN rechts angeschlagen.

Blickrichtung

Schritt 3

Mit Ecken und Kanten.



Bei einer Vielzahl von Türmodellen haben Sie die Wahl zwischen eckiger und abgerundeter Türkante.




Schritt 4 Das Innenleben einer Tür.

Das Innere einer Tür - auch Einlage genannt - richtet sich ganz nach den Anforderungen, die an die Tür gestellt werden. Die Einlage entscheidet über das Gewicht und die Stabilität der Tür.



Aufbau/Einlage	Wabe	Röhrenspan- streifen	Röhrenspan- kern
Mechanische Beanspruchung	normal	normal	mittel
ca. Gewicht kg/m²	10	12	17



Aufbau/Einlage	Massivholz	Massivholz/ Holzwerkstoff	Vollspan-Wohnungs- eingangstür
Mechanische Beanspruchung	mittel	mittel	hoch
ca. Gewicht kg/m²	12	13	26 - 34

Schritt 5 Die Zarge zur Tür.

Denken Sie an die passende Zarge zu Ihrer Tür.

Profilzarge



Bekleidung (1.) profiliert Bekleidung (1.) kantig Futterbrett (2.) kantig

Glatte Zarge, kantig



Futterbrett (2.) kantig

Glatte Zarge, gerundet



Bekleidung (1.) gerundet Futterbrett (2.) gerundet

Schritt 6 Die Wahl der Oberfläche.

LANDHAUS MASSIV WEISSLACK

- Vermittelt natürliche Wärme und Geborgenheit
- Individuelle Wuchsmerkmale unterstreichen die Echtheit
- Gewinnt durch natürliche Alterstönung an Charakter
- Kombinierbar zu allen
 Farben und Einrichtungsstilen
- Beweist Eleganz und lässt Räume heller und größer wirken
- Langlebig durch hochwertige Mehrschichtlackierung

FURNIER





- Echtholz-Furnier ist natürlich gewachsenes Holz
- Überzeugt mit lebendigen Farben und charakteristischen Strukturen
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Lackierung
- Bestechende Optik durch hochwertige Holz-Reproduktionen
- Farb- und Lichtbeständigkeit für dauerhaft attraktive Optik
- Besonders pflegeleicht und widerstandsfähig gegen Abrieb

Maueröffnungsmaße (Breite x Höhe in mm)

	Rohbaumaß	Türblatt- und Zargenmaße nach DIN 18101	
	1 Maueröffnungs- maß DIN 18100	2 Lichtes Zargen- Durchgangsmaß	3 Bestellmaß* Türblatt und Zarge
1-flügelig	635 x 2005 760 x 2005 885 x 2005 1010 x 2005	569 x 1971 694 x 1971 819 x 1971 944 x 1971	610 x 1985 735 x 1985 860 x 1985 985 x 1985
	635 x 2130 760 x 2130 885 x 2130 1010 x 2130	569 x 2096 694 x 2096 819 x 2096 944 x 2096	610 x 2110 735 x 2110 860 x 2110 985 x 2110

Mauerwandstärke (in mm)

Breite	4 Standard-Wandstärken	5 Bekleidung	Verstell- barkeit
Zarge glatt*	80, 100, 125, 145, 165, 185, 205, 240, 270, 330	60	-7/+15


^{*} Zarge glatt: Wandstärke 80 mm -0/+20.

Die Zargen müssen nicht nur der Größe der Maueröffnung, sondern auch der Wandstärke entprechen. Zum Toleranzausgleich sind unsere Zargen um bis zu 20 mm verstellbar.




Machen Sie eine einfache Skizze Ihrer Maueröffnung und tragen Sie alle Maße gleich ein!

Höhenschnitt

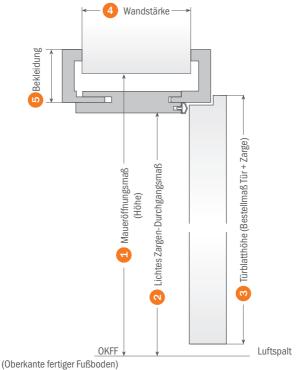

Breitenschnitt





Montage-Materialien

Holzleim
Keile/Holzplättchen
Spreizhölzer
Montageschaum
Werkzeug



(Hammer, Wasserwaage, Schraubenzieher etc.)

Beschlag Paul GmbH Zentrale Frankfurt Kruppstrasse 134 60388 Frankfurt am Main Tel.: 069 / 99 999 48 - 00 Fax: 069 / 99 999 48 - 29 Beschlag Paul GmbH Niederlassung Nord Ostenstrasse 7 33378 Rheda-Wiedenbrück Tel.: 069 / 99 999 48 - 00 Fax: 069 / 99 999 48 - 29

Email: mail@beschlag-paul.de Internet: www.beschlag-paul.de