


CPL (DuriTop) - Oberflächen:

CPL (Continuous Pressure Laminate) ist eine mehrschichtig aufgebaute, mit duroplastischen Harzen imprägnierte Laminatoberfläche, die aufgrund ihrer ausgezeichneten Oberflächendichte und Abriebfestigkeit für hohe Beanspruchungen geeignet ist.

CPL Oberflächen werden im Durchlauf- oder Endlosverfahren in zweiseitig beheizten Rollenbandpressen in einer Art Endlosplatte verpresst. Der Pressdruck ist geringer als bei HPL-Platten.

In deutschsprachigen Ländern werden diese Lamine auch "Dekorative Schichtpreßstoffplatten" (nach DIN abgekürzt DKS = Dekorativ Kunststoff Schichtpressstoff) genannt.

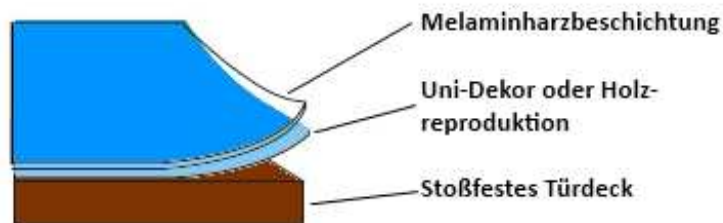

Die Oberfläche ist:

- robust, kratz- und abriebfest
- stoßfest
- lichtbeständig (dunkelt nicht nach)
- sehr gute Beständigkeit gegen alle handelsüblichen Klebebänder
- weitgehend resistent gegen alle handelsüblichen Reinigungsmittel
- extrem pflegeleicht
- identische Optik bei allen Türen

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Die Oberfläche CPL (DuriTop) bedarf wegen Ihrer widerstandsfähigen und hygienischen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege.

Die Oberfläche ist im Allgemeinen leicht zu reinigen.

Verwenden Sie zum Entfernen von haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasserspritzern, nur ein feuchtes weiches Tuch

oder Fensterleder ohne besondere Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Flecken, hilft Ihnen ein wenig mildes Geschirrspülmittel.