Futterbrettbündige Zierbekleidung für Holzzargen

Blockrahmenoptik

Futterbrettbündige Zierbekeidung an Holzumfassungszargen:

Eine Zarge mit futterbrettbündiger Zierbekleidung ähnelt optisch einem Blockrahmen. Sie kann direkt auf das Mauerwerk oder wie dargestellt, auf einen Wandanschluss gesetzt werden. Sie basiert auf der Holzwerkstoffkonstruktion einer Umfassungszarge. Die Kanten an Bekleidungen und Futterbrett sind grundsätzlich eckig:

Lieferumfang/Vorrichtung:

Der Lieferumfang umfasst die Holzumfassungszarge jedoch nicht den dargestellten, optionalen Wandanschluss.

Verstellbereich:	mind. Wanddicke:
Verstellbereich -2 / +2 mm	mind. Wanddicke 100 mm

Maßermittlung:

Wandstärke:	Das Nennmaß (Bestellmaß) ist gleich der Wanddicke, bzw. bei vorh. Wandanschluss gleich der Wandanschlussbreite. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zierbekleidung 13mm und die Falzbekleidung 16mm aufliegt.
Höhe/Breite:	Das Nennmaß (Bestellmaß) richtet sich wie bei normalen Zargen nach dem Türaußenmaß. Beim Aufmaß ist daher das Bekleidungsaußenmaß der folgenden Varianten zu berücksichtigen.

Varianten

bei Bekleidungsbreite 60 mm

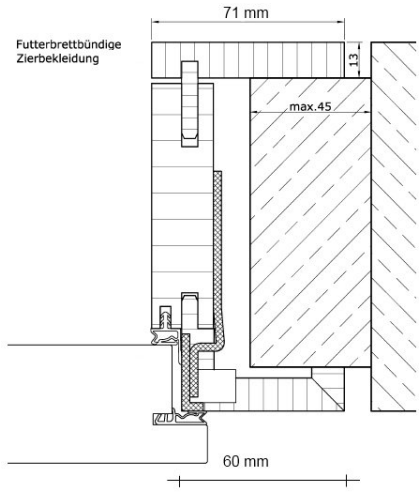

bei Bekleidungsbreite 80 mm

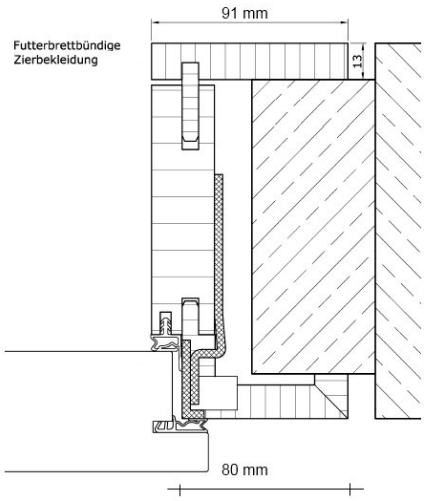

bei Bekleidungsbreite 100 mm

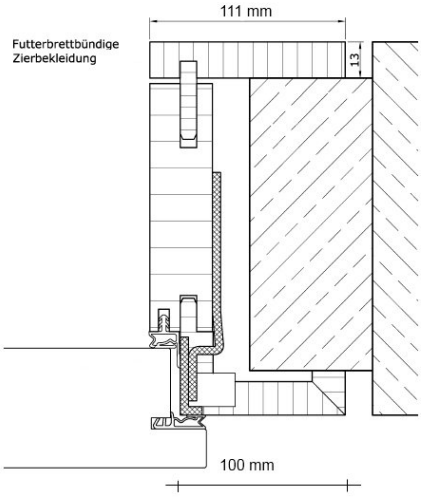

bei Bekleidungsbreite 120 mm

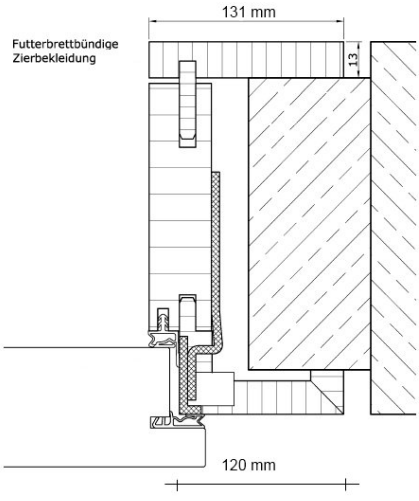

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.