

PDF-Sonderangaben: In dieser PDF sind alle Ausführungen aufgeführt bei denen zusätzliche Angaben bezüglich Maße und / oder Ausführungen gemacht werden müssen.

Bitte die entsprechende Seite ausfüllen und uns diese per Fax oder Email mit der Bestellung zusenden.

**Fax – Nr.: 069 / 99 999 48 – 29
Email: shop@beschlag-paul.de**

ÜBERSICHT:

- | | |
|-----------------|--|
| Seite 01 | - Sondermaße Höhe und Breite |
| Seite 01-1 | - Sondermaße Zarge (bei vorhandenem Türblatt) |
| Seite 01-2 | - Sondermaße Zarge (bei vorhandener alter Zarge) |
| Seite 02 | - Schließblechsitz nach Angabe |
| Seite 03 | - Sonderwandstärke |
| Seite 04 | - 2-seitig unterschiedliche Oberflächen |
| Seite 05 | - Magnetkontakt |
| Seite 06 | - weitere Sonderangaben zur Bestellung |

SONDERANGABEN ZUR BESTELLUNG	
Bestellung vom:	
Name:	
Kommission:	
Telefonnummer bei Rückfragen:	

Sondermaße Höhe / Breite


Es gibt zwei Möglichkeiten die Sondermaße in der Höhe und/oder in der Breite anzugeben.

Sollte keine Zarge vorhanden sein aber das entsprechende Türblatt, so geben Sie bitte die gewünschten Maße in die Skizze auf Seite 01-1 an.

Ist eine alte Zarge aber kein Türblatt vorhanden, so geben Sie bitte die Maße der alten Zarge in die Skizze auf Seite 01-2 „Aufmaßblatt für neue Zarge – bei vorhandener alter Zarge“ an.

**! Bitte beachten Sie bei Zargen mit Sonderhöhe, dass die Bandbezugslinien !
sowie der Sitz des Schließbleches immer mit angegeben werden muss.**

SONDERANGABEN ZUR BESTELLUNG	
Bestellung vom:	
Name:	
Kommission:	
Telefonnummer bei Rückfragen:	

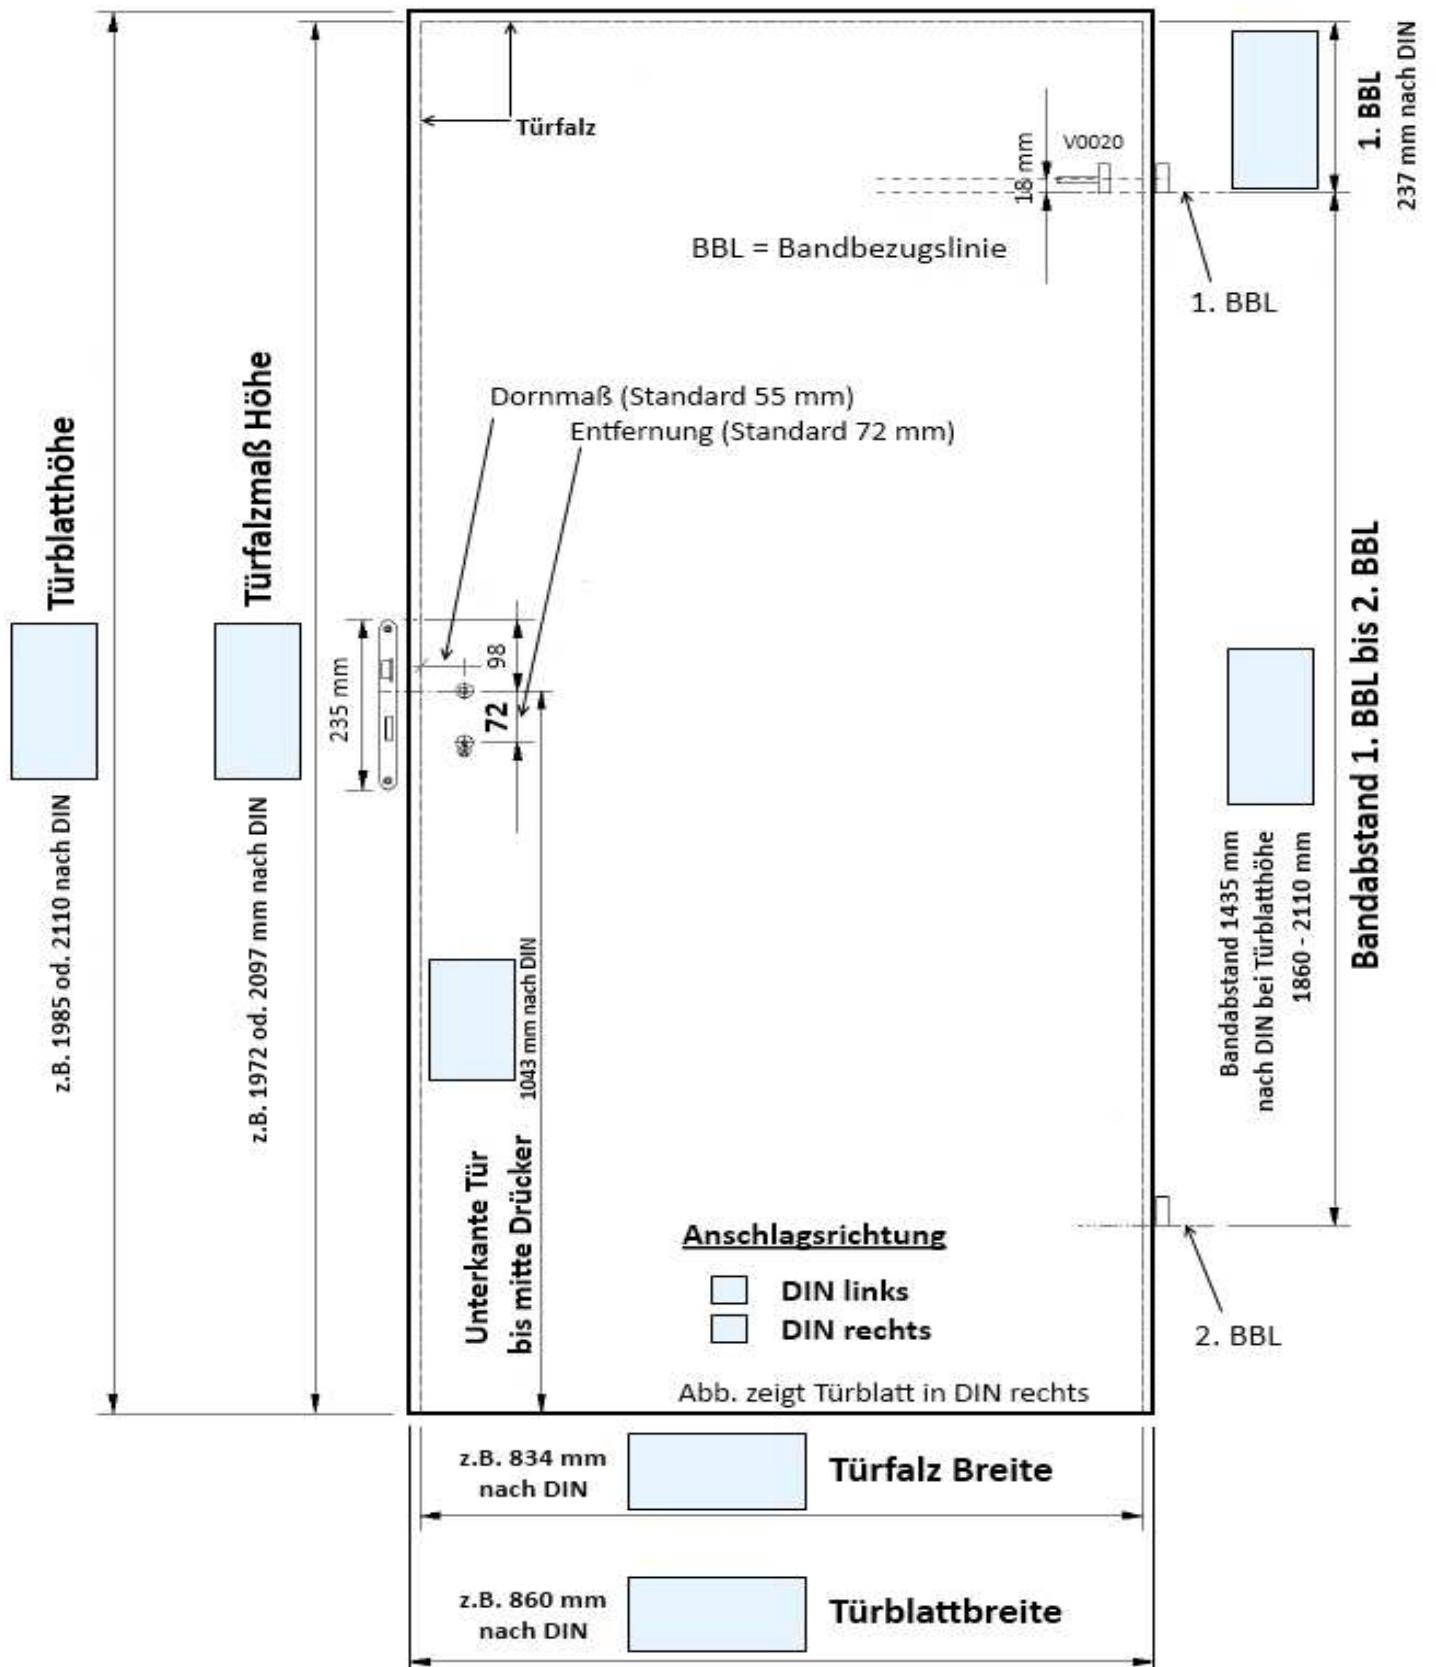

SONDERANGABEN ZUR BESTELLUNG	
Bestellung vom:	
Name:	
Kommission:	
Telefonnummer bei Rückfragen:	

Sondermaße Höhe / Breite

Aufmaßblatt für neue Zarge – bei vorhandener alter Zarge


Für Holzzargen

Bitte kreuzen Sie links an welches Bandunterteil / Bandmittelteil Sie haben.

Anschlagsrichtung (DIN Richtung): DIN links DIN rechts



Für Stahlzargen

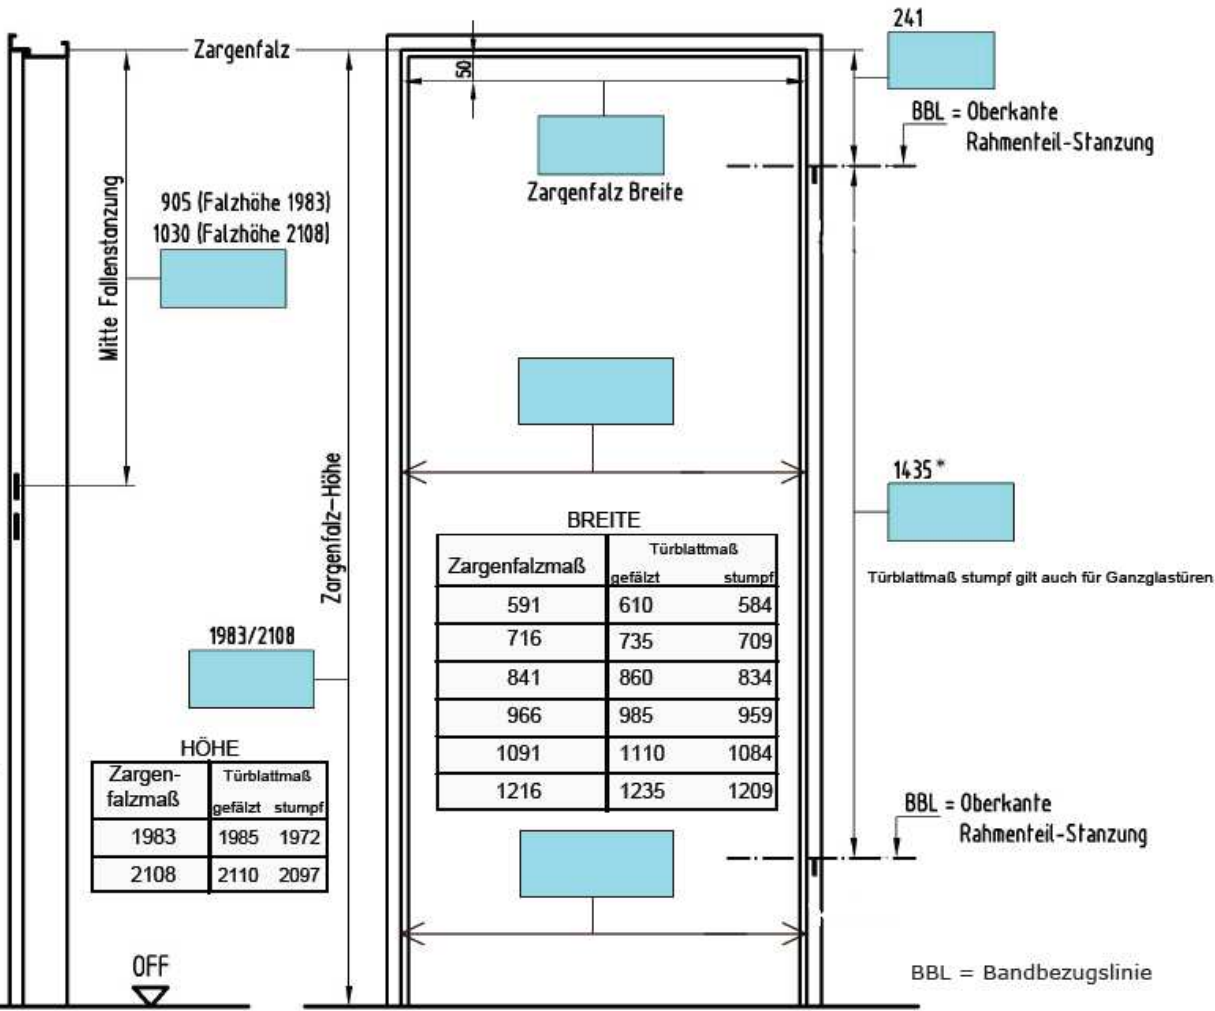

OFF = Oberkante fertiger Boden


*Bei Baurichtmaßhöhe größer als 2125 mm ändert sich der Abstand zwischen den Bändern.



SONDERANGABEN ZUR BESTELLUNG	
Bestellung vom:	
Name:	
Kommission:	
Telefonnummer bei Rückfragen:	

Schließblechsitz nach Angabe


Bei Zargen mit abweichender Höhe bzw. Türen mit abweichender Höhenlage des Schlosses sowie bei Sonderschlössern ist es wichtig, das benötigte MF Maß (Mitte Fallen Maß) des Schließbleches sowie die Drückerhöhe anzugeben.

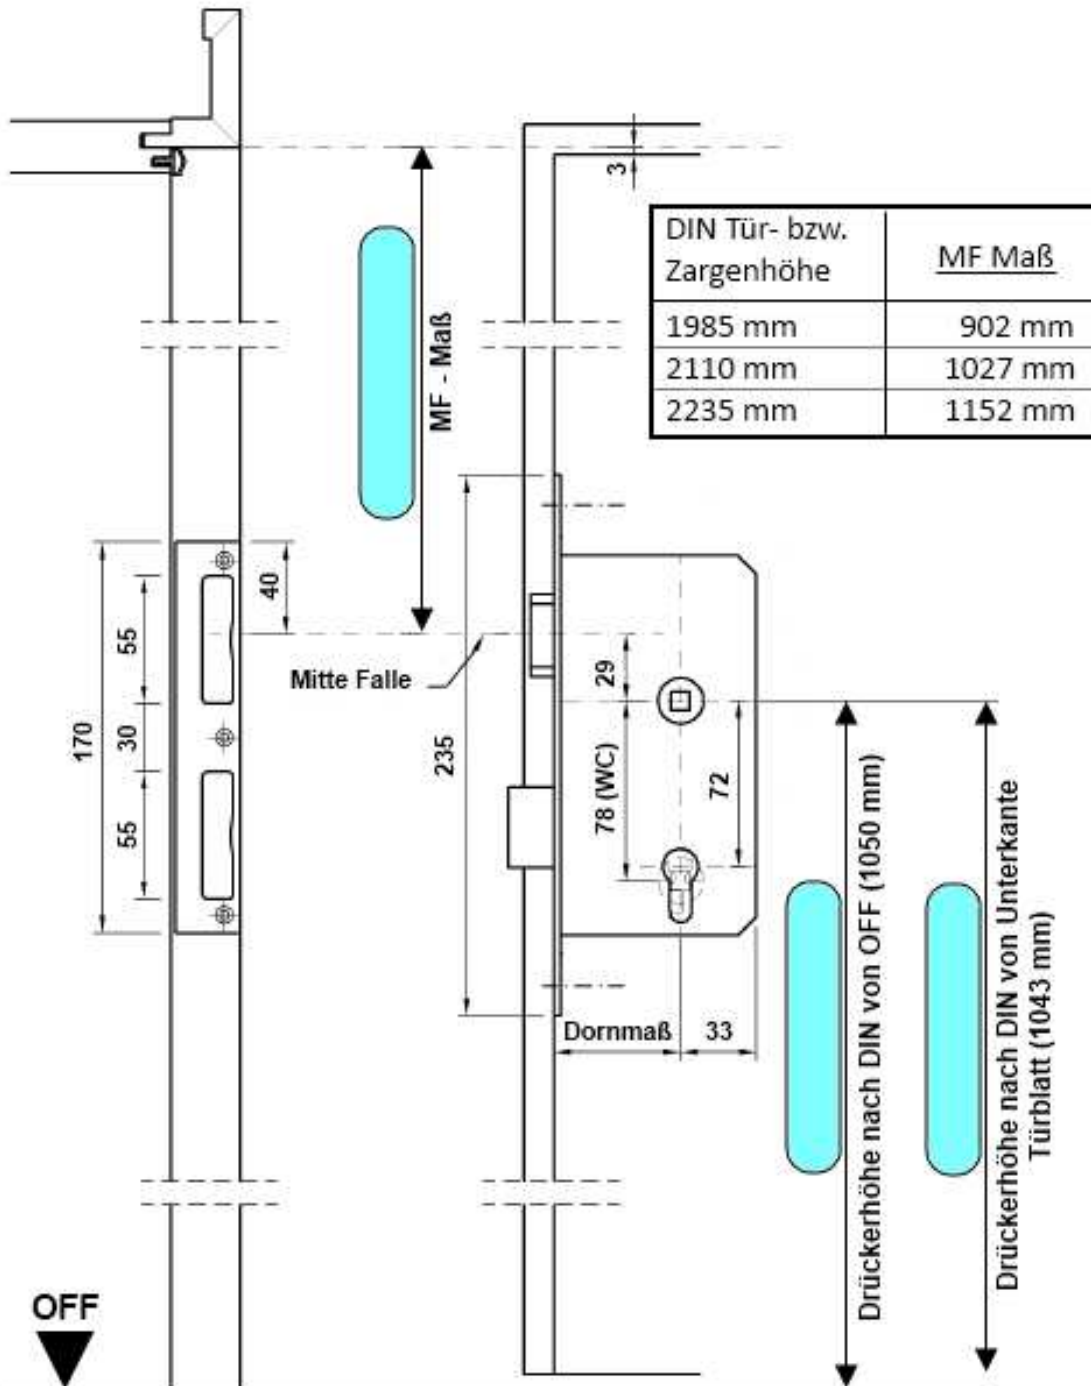

SONDERANGABEN ZUR BESTELLUNG	
Bestellung vom:	
Name:	
Kommission:	
Telefonnummer bei Rückfragen:	


Sonderwandstärke

Zargen mit abweichenden Wandstärken sind ab Wandstärke 80 mm möglich.
Der Mehrpreis bezieht sich immer auf die nächst größere Standardwandstärke.
Sonderwandstärken können immer im 5 mm Schritten vorgenommen werden.
Der Wandstärkenausgleich entspricht immer dem nächst kleinerem Standardmaß.

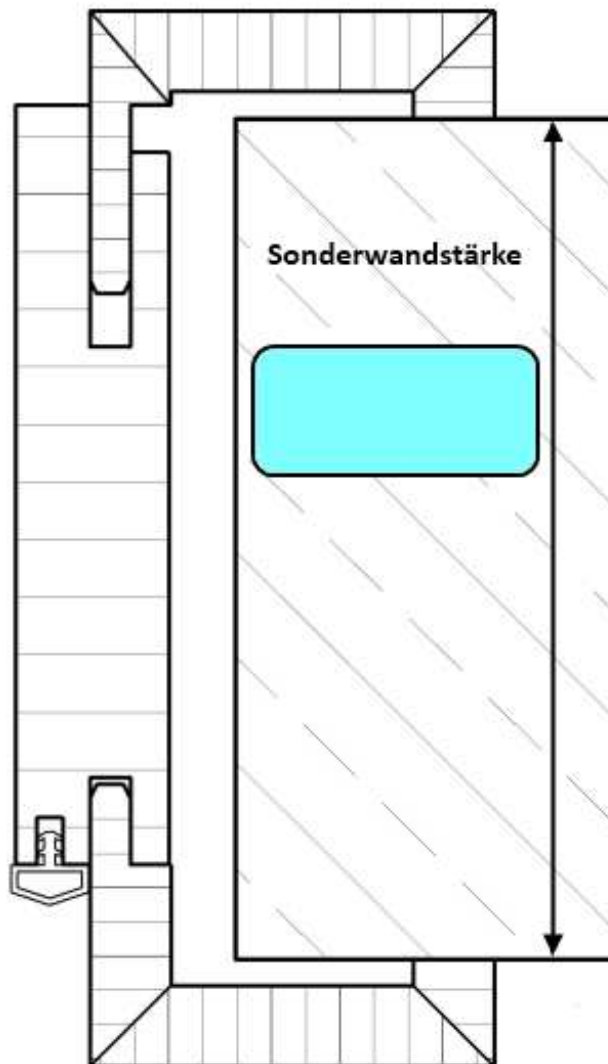

SONDERANGABEN ZUR BESTELLUNG	
Bestellung vom:	
Name:	
Kommission:	
Telefonnummer bei Rückfragen:	

2-seitig unterschiedliche Oberflächen

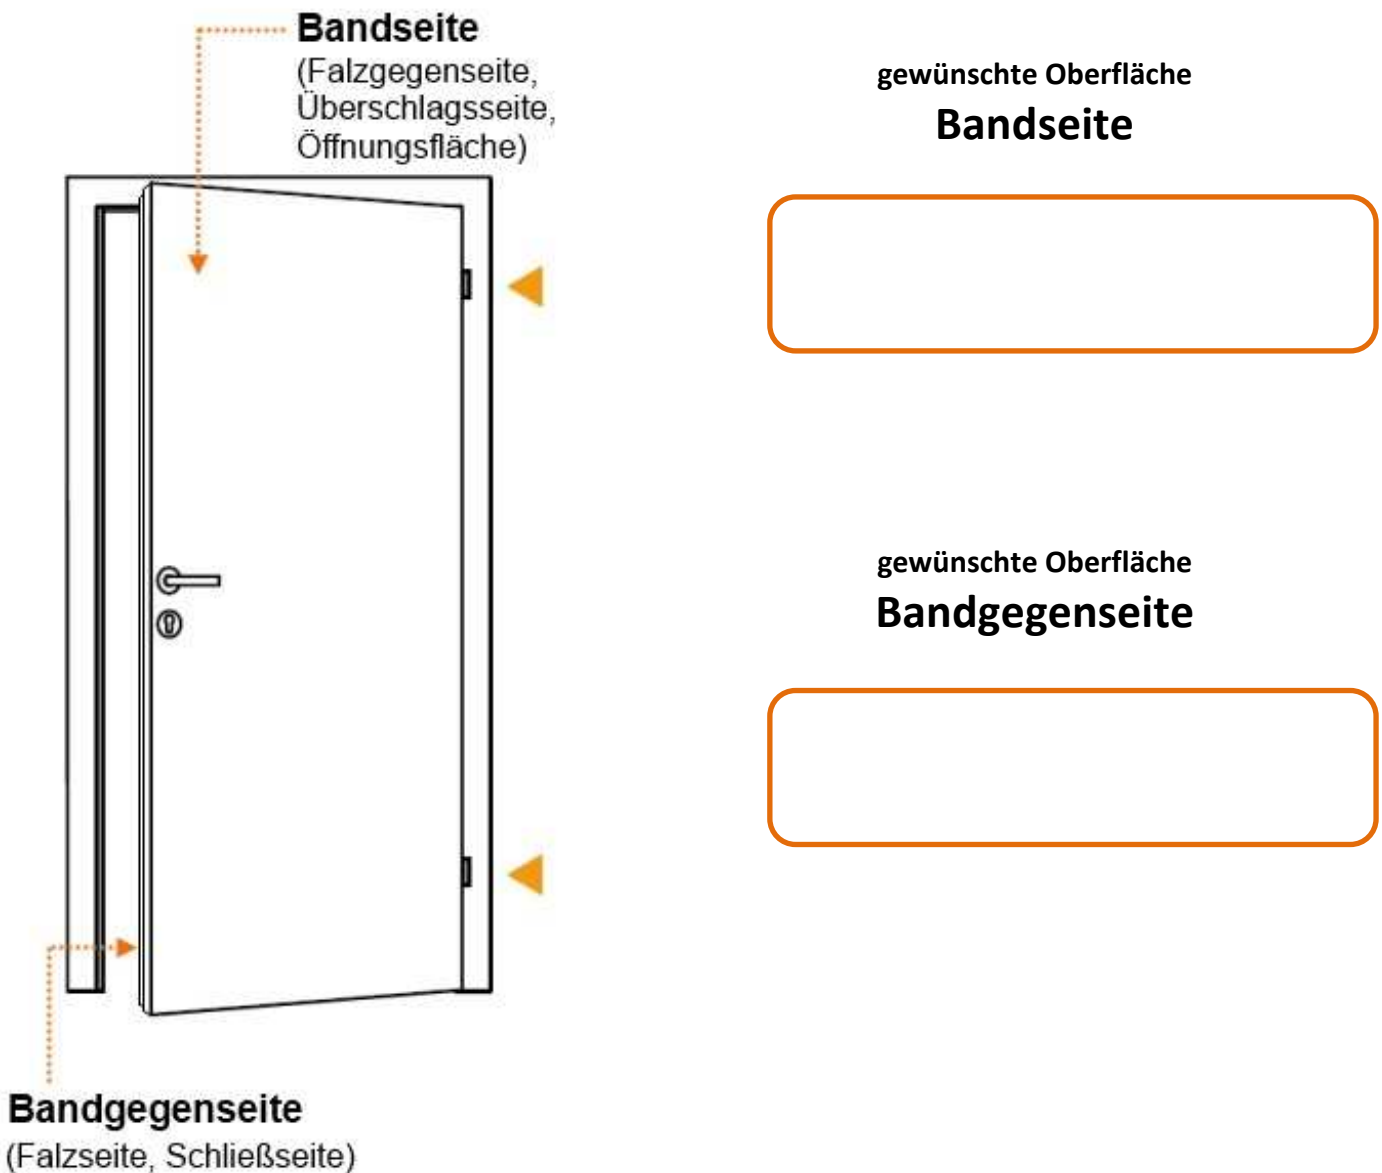

Hinweis: 2-seitig unterschiedliche Oberflächen sind nur bei Zargen in eckiger Ausführung möglich.

Nicht bei folgenden Oberflächen möglich: Hartplatte roh, Limba streichfähig, Dekor (DuriPort), CPL (DuriTop und DuriTop Trend). Alternativ zu Dekor und CPL Oberflächen kann die Oberfläche HPL Primata mit den gleichen Farben verwendet werden.

SONDERANGABEN ZUR BESTELLUNG	
Bestellung vom:	
Name:	
Kommission:	
Telefonnummer bei Rückfragen:	

Magnetkontakt

Tür und / oder Zarge vorgerichtet für bauseitigen Magnetkontakt mit Maßangaben nach Skizze.

